



FABYLAK® Pintar com Esmaltes

Que produto devo usar?

Pretendo pintar **madeira ou metal**



HYDROLUX
OU
FABYLUX

Pretendo pintar **o metal da cor do alumínio**



ALUMÍNIO HYDRO

Pretendo pintar **metal enferrujado, sem precisar de primário**



FERSTOP

Pretendo pintar **metal para ficar com um aspecto de ferro forjado**



FERSTOP

Pretendo pintar **azulejos**



HYDROPRIMER MS
+
HYDROLUX OU
HYDROLAK

Pretendo pintar **azulejos, sem precisar de primário**



HYDRODIRECT MS

Pretendo pintar **superfícies difíceis***



HYDROPRIMER MS
+
HYDROLUX

Pretendo pintar **superfícies difíceis*, sem precisar de primário**



HYDRODIRECT MS

Superfícies difíceis*: cerâmica, vidro, chapa zincada, chapa galvanizada, PVC rígido, etc.

Antes de começar

Leia as instruções da embalagem.

Se vai pintar madeira, certifique-se que está bem seca.

A humidade poderá dar origem a fissuras, bolhas, entre outras insuficiências. Este aspecto é fundamental para um bom resultado.

Se vai pintar metal, certifique-se que está seco, limpo, sem ferrugem solta e gordura. Se tal não acontecer, remova a ferrugem desagregada com o auxílio de uma escova ou lixa e limpe a superfície.

Proteja o chão e os objectos que não pretende pintar.

Tenha à mão um pincel, um rolo, trincha ou pistola.

Homogeneíze bem os produtos.

Após renovação

Se utilizou produtos aquosos, lave os pincéis, trinchas ou rolos com água e sabão.

Se utilizou produtos de base solvente, a limpeza deverá ser feita com diluente sintético.





Pintar Madeira

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Se escolheu o Hydrolux, deverá preparar a superfície com a Hydrocapa. Homogeneíze bem o produto e aplique-o com uma trincha ou rolo. Deixe secar cerca de 12 horas.

Se escolheu o Fabylux, deverá preparar a superfície com a Subcapa Sintética. Homogeneíze bem o produto e aplique-o com uma trincha ou rolo. Deixe secar cerca de 24 horas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Se optou pelo Hydrolux, pinte a madeira com a trincha, o rolo ou a pistola. Dê duas ou três demãos.

Se preferiu o Fabylux, pinte a madeira com a trincha ou o rolo. Dê uma ou duas demãos.

Entre demãos, lixe ligeiramente e limpe a superfície.



Pintar Metal

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Se optou pelo Hydrolux, aplique uma demão de Hydroprimer FE Plus com a trincha, o rolo ou a pistola. Aguarde 12 horas.

Se optou pelo Fabylux, aplique uma demão de Primário Óxido de Ferro com a trincha ou com o rolo. Aguarde 24 horas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Se escolheu o Hydrolux, pinte o metal com a trincha, o rolo ou a pistola. Dê duas ou três demãos.

Se preferiu o Fabylux, pinte o metal com a trincha ou o rolo. Dê uma ou duas demãos.

Entre demãos, lixe ligeiramente e limpe a superfície.



Pintar Azulejos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplique o Hydroprimer MS nos azulejos com a trincha, rolo ou pistola. Aguarde 12 horas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pinte os azulejos com Hydrolux ou Hydrolak, utilizando uma trincha, um rolo ou uma pistola. Dê duas ou três demãos.

Entre demãos, lixe ligeiramente e limpe a superfície.

SEM PRECISAR DE PRIMÁRIO

Com uma trincha, um rolo ou uma pistola, aplique o Hydrodirect MS directamente sobre os azulejos desengordurados e limpos. Dê duas ou três demãos.



Pintar Metal enferrujado ou para ficar com aspecto de ferro forjado

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Não necessita.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique o Ferstop directamente sobre o metal com a trincha ou o rolo. Dê uma ou duas demãos.

Utilizando o Ferstop, pode optar por um acabamento liso, como nos esmaltes habituais, ou pelo acabamento com aspecto de ferro forjado.



Pintar superfícies difíceis

COMO CERÂMICA, VIDRO, CHAPA ZINCADA, CHAPA GALVANIZADA, PVC RÍGIDO, ETC.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplique o Hydroprimer MS sobre a superfície com a trincha, rolo ou pistola. Aguarde 12 horas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pinte a superfície com o Hydrolux, utilizando um pincel, trincha, rolo ou pistola. Dê duas ou três demãos.

Entre demãos, lixe levemente e limpe a superfície.

SEM PRECISAR DE PRIMÁRIO

Aplique o Hydrodirect MS directamente na superfície utilizando um pincel, trincha, rolo ou pistola. Dê duas ou três demãos, de acordo com o efeito desejado.



Pintar Metal da cor do alumínio

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE


Não necessita.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pinte a superfície com o Alumínio Hydro utilizando uma trincha ou um rolo. Dê uma ou duas demãos.



Produtos Aquosos

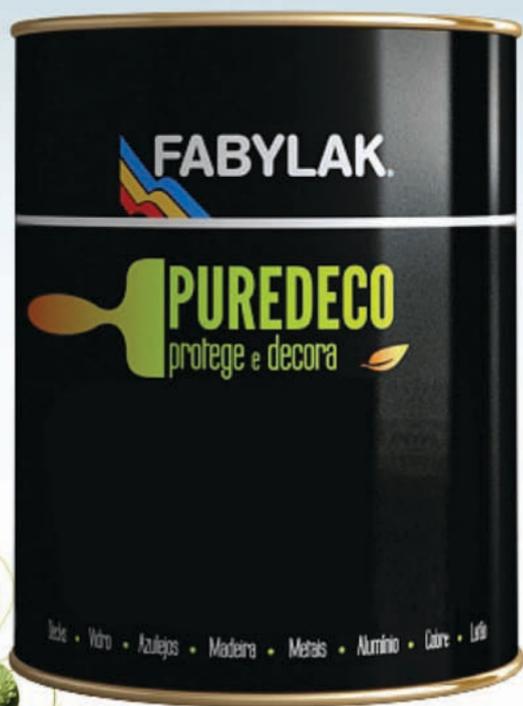

ALUMÍNIO HYDRO

Ext/Int

Alumínio aquoso multisuperfícies desenvolvido para a pintura directa de metais ferrosos e não ferrosos, azulejos, cerâmica, vidro, chapa zincada, chapa galvanizada, PVC rígido, etc.

Compatível com vários substratos
Boa aderência
Ótima lacagem
Resistente às intempéries

HYDROLAK

Int

Esmalte acrílico para paredes e lambris. É recomendado para zonas com forte acumulação de humidade, como cozinhas e casas de banho, e para locais onde seja necessária maior resistência e facilidade de lavagem. Disponível em mate, acetinado e brilhante.

Muito resistente à lavagem
Fácil de aplicar
Secagem rápida
Excelentes propriedades anti-alcálinas

HYDROLUX

Ext/Int

Esmalte aquoso para pintura de ferro ou madeira.

Brilho elevado
Fácil de aplicar
Secagem rápida
Elevada retenção de cor

HYDROPRIMER MS

Ext/Int

Primário aquoso multisuperfícies para aplicação sobre metais ferrosos e não ferrosos, azulejos, cerâmica, vidro, chapa zincada, chapa galvanizada, PVC rígido, etc.

Excelente aderência
Compatível com vários substratos
Bom poder anticorrosivo
Secagem rápida

HYDROPRIMER FE PLUS

Ext/Int

Primário aquoso para protecção de metais ferrosos e madeira.

Protecção anticorrosiva
Ótima capacidade de enchimento
Boa lixagem
Muito fácil de aplicar

HYDROCAPA

Ext/Int

Subcapa acrílica para aplicação directa na madeira, antes do esmalte de acabamento.

Toque extremamente macio
Grande capacidade de enchimento
Excelente espalhamento
Ótima aderência sobre esmaltes antigos solventes

Produtos Tradicionais



FABYLUX

Esmalte para pintura de ferro e madeira.

Boa lacagem

Boa aderência

Resistência no exterior

Grande solidez na manutenção de brilho e cor

Ext/Int

FERSTOP

Esmalte para aplicação directa sobre suportes com ferrugem.

Aplicação directa: sem primário

Elevada resistência no exterior

Muito fácil de aplicar

Ótimo para trabalhos de bricolage

Ext/Int

PRIMÁRIO ÓXIDO DE FERRO

Primário anticorrosivo para aplicação sobre metais ferrosos.

Protecção anti-corrosiva

Boa aderência

Excelente rendimento

Fácil de aplicar

Ext/Int

SUBCAPA SINTÉTICA

Subcapa para madeiras e metal. Deve ser aplicada depois do primário e antes do esmalte de acabamento.


Toque extremamente macio

Grande capacidade de enchimento

Excelente espalhamento

Fácil de aplicar

Int

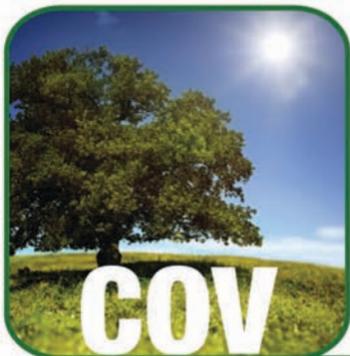

De acordo com o contínuo compromisso ambiental da Fabylak, estes esmaltes respeitam a mais recente legislação comunitária no que diz respeito ao conteúdo de compostos orgânicos voláteis (COV).

Reutilize

Pinte e personalize
os seus móveis



SPA



FRESCURA



ENERGIA



DISTINÇÃO



CORAL



MEMÓRIAS
DOCES





www.fabylak.pt

Rua da Retorta, 674 - Ap 1504 | 4416-601 | Sandim | Portugal

T +351 22 763 7070 | **F** +351 22 763 2647 | **E** fabylak@fabylak.pt